


CONO FLANGIATO

Cod. FB9F

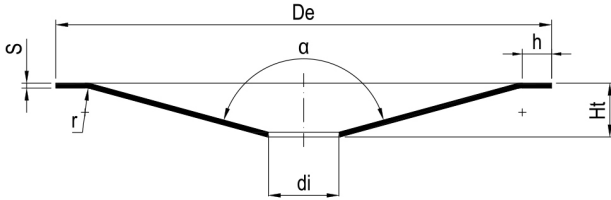

Specifiche dimensionali

De (diametro esterno)	300÷4000 mm
S (spessore)	2÷8 mm
r	10÷30 mm
h	20÷100 mm
α [°]	$\geq 120^\circ$
di	≥ 20 mm
Ht	secondo richiesta

Informazioni tecniche e produttive

Fondi conici flangiati con diametro da 300 a 4000 mm e spessore da 2 a 8 mm, formati a freddo mediante calandratura, saldatura e bordatura.

Condizioni standard di fornitura:

- saldature parzialmente scordonate
- bordi grezzi (non rifilati)

Materiali lavorati

- Acciai inossidabili
- Nichel e leghe di nichel
- Titanio
- Alluminio
- Rame

Lavorazioni opzionali

- Preparazione dei bordi (rifilatura, smussi)
- Finitura superficiale (satinatura, lucidatura)
- Lavaggio, decapaggio
- Taglio di fori/aperture
- Estrusione di fori/aperture

Controlli / Test

- Collaudo dimensionale
- Controllo spessori con ultrasuoni
- Controllo RX delle saldature
- Controllo con liquidi penetranti
- Test di rugosità superficiale

Certificazioni

- ISO 9001
- PED 2014/68 EU Annex 3.1
- EN ISO 3834-2
- AD 2000-Merkblatt HP0